


공유기 설정 안내 (IPTIME 기준)

공유기(게이트웨이) IP : 192.168.0.1 (또는 192.168.1.1)

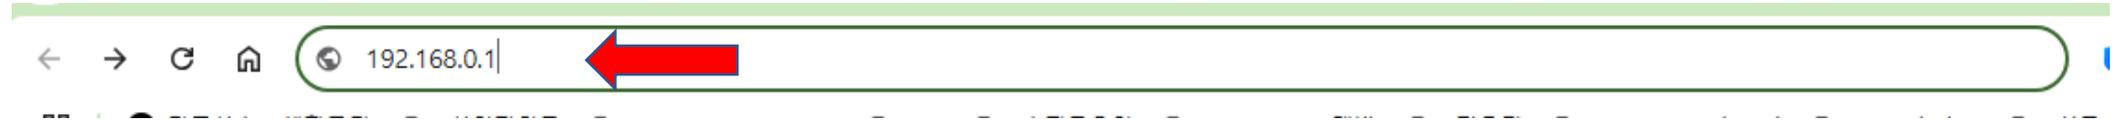

브라우저의 주소 입력란에 위와 같이 입력 후 [엔터]

*** 노트북이나 스마트폰은 해당 공유기에 연결된 상태이어야 합니다.**

Login

로그인 이름

admin

로그인 암호 - 암호 변경이 필요합니다!

초기암호는 admin



이미지의 문자를 입력하세요.

로그인



공유기 설정용, 로그인 페이지

[신제품의 경우]

로그인 이름 : admin

로그인 암호 : admin

2 페이지

※ 네트워크 이름 변경

※ 암호 변경

※ 채널 검색 선택



ipTIME <<

- 시스템 요약 정보
- 인터넷 설정 정보
- WiFi 기본 설정**
- 펌웨어 업그레이드
- Easy Mesh 기본 설정

전체 메뉴

- 네트워크 관리 >
- 무선랜 관리 >
- WiFi 기본 설정**
- WiFi 고급 설정
- MAC주소 관리
- 무선 확장 설정
- WPS 연결
- Easy Mesh 관리 >
- NAT/라우터 관리 >
- 보안 기능 >

WiFi 기본 설정

켜짐

무선밴드
2.4GHz

네트워크 이름
secondAR ← 8/32 네트워크 이름 알림

채널
자동
채널 2 / 채널크기 40 채널 검색 ←

인증 및 암호화
WPA2PSK + AES (권장) 802.1x 보안(기업용 설정)

암호
..... ← 8/64

통신 정책 설정
모든 통신 허용

MAC 주소
72:5D:CC:4A:06:FC

ipTIME

- 시스템 요약 정보
- 인터넷 설정 정보
- WiFi 기본 설정
- 펌웨어 업그레이드
- Easy Mesh 기본 설정

전체 메뉴

- 네트워크 관리 >
- 무선랜 관리 >
 - WiFi 기본 설정
 - WiFi 고급 설정 ☆**
 - MAC주소 관리
 - 무선 확장 설정
 - WPS 연결
- Easy Mesh 관리 >
- NAT/라우터 관리 >
- 보안 기능 >
- 특수 기능 >

WiFi 고급 설정

2.4GHz 고급 네트워크

모드: 11n 채널 크기: 40

지역: 대한민국

Tx파워: 100 %

Beacon: 100 ms

2.4GHz VHT

사용함 사용안함

ipTIME

- 시스템 요약 정보
- 인터넷 설정 정보
- WiFi 기본 설정
- 펌웨어 업그레이드
- Easy Mesh 기본 설정

전체 메뉴

- 네트워크 관리 >
- 무선랜 관리 >
 - WiFi 기본 설정
 - WiFi 고급 설정 ☆**
 - MAC주소 관리
 - 무선 확장 설정
 - WPS 연결
- Easy Mesh 관리 >
- NAT/라우터 관리 >
- 보안 기능 >
- 특수 기능 >

WiFi 고급 설정

2.4GHz 고급 네트워크

모드: 11n 채널 크기: 40

지역: 대한민국

Tx파워: 100 %

Beacon: 100 ms

2.4GHz VHT

사용함 사용안함

자동/20/40 중 선택

설정 후 혼선으로 추정되는 원인에 의해 통신이 불안 할 경우,
(** 2.4GHz에만 해당)

[채널]을 변경해 봅니다.

→ 일반적으로 1, 6, 11 채널을 선택하면 주파수밴드가 겹치는 것을 최소화 합니다.

[채널 크기]를 변경해 봅니다.

→ 20Mhz 또는 40Mhz 를 선택하고 통신상태를 지켜 봅니다.